



全世界领先元器件制造商的选择

手动叠层机/堆垛机

SM - 系列



- 简易手动叠片机
- 可进行单向叠压
- 通过预设定定位针识别对准
- 压力高达 42T


适合研发至中小批量生产应用

基本特点:

SM 系列叠片机设计用于研发至中小批量生产应用，可进行带载带或者不带载带的膜片堆叠。如使用带载带膜片，将膜片压在前一个膜片上，然后手动分离载带。堆叠过程在一个载板上完成，堆叠压力和时间可通过触摸屏界面进行全部编程。

技术规格
过程载板数量: 1
叠层压力: 达 420 kN
叠层温度: 达 80 °C (176 °F)
标准循环时间: 15 秒 (取决于压的时间)
控制: PLC+HMI
尺寸约: L x W x H: 1,1 m (43 英寸) x 1,3 m (51 英寸) x 1,2 m (47 英寸)
电源: 3x380 or 3x220 V, 50/60 Hz, 3x10 A, 约. 3.5 kW 客户定制需求
压缩空气: 0,6 MPa, 200 L/min., 管径 10 mm
真空: -0.09 MPa (0.02 MPa 绝对), 200 L/min.
选配:
- 旋转系统, 真空泵, 可编程, 参数界面
- 伺服液压系统

如何选型: *

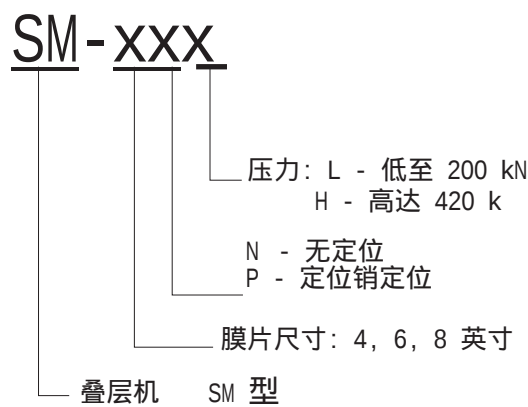

*选配及其它需求需要单独区分开



Grajski trg 15, 360 Zuzemberk, Slovenija
T +386 7 3885 200
F +386 7 3885 203
info@keko-equipment.com
www.keko-equipment.com