



全世界领先元器件制造商的选择

切割机

CM - 系列



· 切割难度最大、厚度最大生瓷巴块

· 高精度自动定位刀片

· 自动寻找切割标记点

· 切割速度和深度可调

· 可迅速更换和对准刀片

· 刀片更换和磨损警报监控功能

· 高切割速度、高生产效率

高速
全视像控制

基本特点：

CM15 型是一款紧凑型设计的切片机，可由一名操作工人同时控制多台设备。自动切刀控制和对中系统大幅提高了生产效率。坚固的设计及采用优良结构部件使得设备具有良好可靠性，减少了设备维护时间。

CM15 型设备采用视频相机进行位置识别，高分辨率摄像机即使在低照度情况下也可对陶瓷块的侧边或顶部进行检测。


切刀和台面温度可以设置以提供较宽范围无形变的高厚度切片和高速切片。切速和切深可根据具体产品要求进行设计。刀片夹具可自动开启以便进行切刀的更换。陶瓷巴块由真空吸附在切台上，CM15 的软件系统支持对 MARK 点的自动对中。

技术参数			
· 无视像对准时，切割速度多达 12000 刀/h · 全自动视像对位时，切割速度多达 4500 刀/h · 每四切对位一次时，切割速度多达 8000 刀/h			
工作台尺寸	250 x 250 mm (10 x 10 英寸)	预热台	选配
真空台面积 (最大)	10 x 10 英寸	后加热台	选配
切割刀	不同宽度与厚度	内置真空发生器	选配
标准刀片长度	205 mm (8 英寸)	巴块上料方式	操作员手动上料 从料盒中自动上料

如何选型：*

CM-15xx

- A - 从料盒中自动上下料
- M- 手动，无自动视像对位
- 巴块尺寸：4, 6, 8, 10 英寸；*选配：定制需求
- 切割机

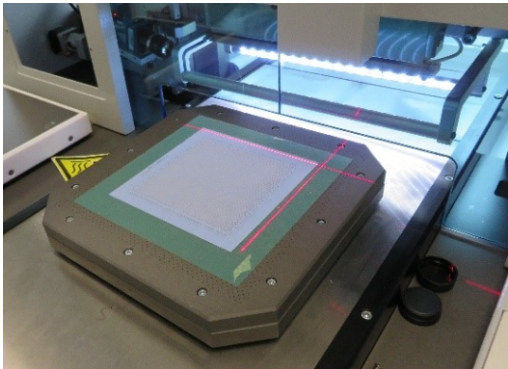

*选配和其它需求需要单独区分开



Grajski trg 15, 360 Zuzemberk, Slovenija
T +386 7 3885 200
F +386 7 3885 203
info@keko-equipment.com
www.keko-equipment.com