



全球领先元器件制造商的选择

万用型叠层机

SWU- 系列



- 万用型手动或自动叠片机，用于LTCC，HTCC或者其它类似元器件产品生产
- 适合带载带和不带载带的膜片叠层
- 在保护纸上叠层，用真空固定膜片
- 可以从顶部或者底部开始堆叠巴块

适合最高技术要求的HTCC和LTCC产品应用

基本特点:

SWU系列叠层机专为LTCC, HTCC和其他需要最大灵活性的需求而设计的。在这个机器上,可以堆叠不带载带或带有载带的生瓷片。如果使用带载带膜片,则可以在开始叠层之前或叠层之后自动分离载带。A系列型号机器是完全可编程的,可以堆叠任何类型的巴块。堆叠过程在加热的真空台上进行。多孔透气纸用于保护真空台免受污染。


每层的堆叠压力和时间,堆叠顺序都可通过触摸屏界面完全编程。由CCD视觉系统控制的两个高分辨率相机检测对准标记。在堆叠之前,x,y和 对齐台将单个薄片对准到适当的位置。全自动版本的机器可以自动从料盒或托盘吸取膜片,并将它们放在对位工作台上对位后再堆叠。机器启动快,操作简单,高对准精度,占地面积小和众多可选项使SWU系列机器成为真正的万用型叠层机

技术规格

载板数量	1	控制	PLC + PC对位
叠压压力	达 420 kN (可选 200kN 或 700kN)	对位相机数量	2 (可选 4)
叠压温度	达 80 °C (176 °F)	选配	滚胶, 条码
标准循环时间	15 sec. (取决于压的时间)	电源	10 kW

如何选型: *

SWU-XXXX

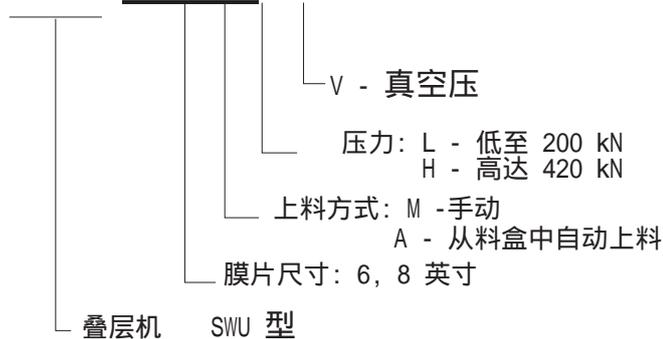

* 选配及其它需求需要单独区分开



Grajski trg 15, 360 Zuzemberk, Slovenija
T +386 7 3885 200
F +386 7 3885 203
info@keko-equipment.com
www.keko-equipment.com